

















Inhoudsopgave

COMPLETE PRODUKTEN/SYSTEMEN	Blz
Luchtkoppelingen en insteeknippels (Orion, Staubli, Oetiker, Prevost)	104
Bandenspanningsmeters en profieldieptemeters	106
Blaaspistolen	106
Bandenvulmeters (PCL)	107
Bandenventielstekers	108
Draagbare bandenvulketels	108
Stationaire bandenvulstation	108
Ecodora slanghaspels 20 en 100bar (In ABS/ poedergecoat en RVS)	109
Ecodora slanghaspels 200 bar (In ABS/ poedergecoat en RVS)	114
Haspelkabinetten (Twinkle)	117
Water- en hogedrukpistolen	117
Luchtslangen, pilaren, (2-oors) klemmen en slangkapstokken	118
Luchtslangen met opgeperste koppelingen	119
Drukversterkers (Boosters)	121
Mobiele stikstofgenerators	121
Verplaatsbare compressorinstallatie (Creemers) op ketel met 6kVa generator	121
Verrijdbare PCL compressoren op ketel 8 en 10 bar	122
Verrijdbare Creemers compressoren (Mobiël) op ketel 10 bar	123
Stationaire Creemers compressoren (EC, CSG, ECS) op ketel 10 bar	123
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 10 bar	126
Stationaire Creemers compressoren (CSG) 15 bar op ketel	127
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 15 bar	128
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 15 bar op ketel	128
Creemers luchtketels (11 en 16 bar)	128
Creemers koeldrogers (EDD en EDX)	129
Automatische condensaftap en filters	130
Airpipe leidingsystemen	131


Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk	Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk	
Orion 6 mm (A1)				Staubli SC/SV/RSC/RSI 6 mm				
	FK50287	Orion passend ¼"-binnendraad	24,05		FK30187	Staubli passend 8 mm pilaar	24,85	
	FK50288	Orion passend ⅜"-binnendraad	24,05		FK30188	Staubli passend 10 mm pilaar	26,30	
	FK50289	Orion passend ½"-binnendraad	24,05		FK30189	Staubli passend 13 mm pilaar	26,30	
	FK50294	Orion passend ¼"-buitendraad	24,05		FK61101	Staubli passend ¼"-binnendraad	34,65	
	FK50295	Orion passend ⅜"-buitendraad	24,05		FK61102	Staubli passend ⅜"-binnendraad	34,65	
	FK50296	Orion passend ½"-buitendraad	24,05		FK61103	Staubli passend ½"-binnendraad	34,65	
	FK50300	Orion passend 6 mm pilaar	24,05		FK61151	Staubli passend ¼"-buitendraad	34,65	
	FK50301	Orion passend 8 mm pilaar	24,05		FK61152	Staubli passend ⅜"-buitendraad	34,65	
	FK50302	Orion passend 10 mm pilaar	24,05		FK61153	Staubli passend ½"-buitendraad	34,65	
		FK21801	Orion passend ¼"-binnendraad		35,20	FK61106	Staubli passend 6 mm pilaar	34,65
FK21802		Orion passend ⅜"-binnendraad	35,20	FK61108	Staubli passend 8 mm pilaar	34,65		
FK21803		Orion passend ½"-binnendraad	35,20	FK61110	Staubli passend 10 mm pilaar	34,65		
FK21151		Orion passend ¼"-buitendraad	35,20	FK61113	Staubli passend 13 mm pilaar	34,65		
FK21152		Orion passend ⅜"-buitendraad	35,20	FK11801	Staubli passend ¼"-binnendraad	34,65		
FK21153		Orion passend ½"-buitendraad	35,20	FK11802	Staubli passend ⅜"-binnendraad	34,65		
FK21806		Orion passend 6 mm pilaar	35,20	FK11803	Staubli passend ½"-binnendraad	34,65		
FK21808		Orion passend 8 mm pilaar	35,20	FK11851	Staubli passend ¼"-buitendraad	34,65		
FK21810		Orion passend 10 mm pilaar	35,20	FK11852	Staubli passend ⅜"-buitendraad	34,65		
FK21813		Orion passend 13 mm pilaar	35,20	FK11853	Staubli passend ½"-buitendraad	34,65		
	FK92801	Orion passend ¼"-binnendraad	23,45	FK11806	Staubli passend 6 mm pilaar	34,65		
	FK92802	Orion passend ⅜"-binnendraad	23,45	FK11808	Staubli passend 8 mm pilaar	34,65		
	FK92803	Orion passend ½"-binnendraad	23,45	FK11810	Staubli passend 10 mm pilaar	34,65		
	FK92851	Orion passend ¼"-buitendraad	23,45	FK11813	Staubli passend 13 mm pilaar	34,65		
	FK92852	Orion passend ⅜"-buitendraad	23,45	FK55093	Staubli passend ⅜"-buitendraad	6,10		
	FK92853	Orion passend ½"-buitendraad	23,45	FK55091	Staubli passend ¼"-buitendraad	6,10		
	FK92806	Orion passend 6 mm pilaar	23,45	FK55092	Staubli passend ⅜"-buitendraad	6,95		
	FK92808	Orion passend 8 mm pilaar	23,45	FK55100	Staubli passend ¼"-binnendraad	8,15		
	FK92810	Orion passend 10 mm pilaar	23,45	FK55088	Staubli passend ¼"-binnendraad	6,95		
		OR44516	Orion passend ¼"-binnendraad	9,75	FK55113	Staubli passend 6 mm pilaar	6,30	
FK55000		Orion passend ⅜"-buitendraad	8,80	FK55114	Staubli passend 8 mm pilaar	6,30		
FK55001		Orion passend ¼"-buitendraad	4,10	FK55115	Staubli passend 10 mm pilaar	6,30		
FK55005		Orion passend ¼"-binnendraad	4,60	FK55116	Staubli passend 13 mm pilaar	6,95		
FK55008		Orion passend 6 mm pilaar	4,60	ISO 6150 6 mm (ISI / ISG)				
FK55009		Orion passend 8 mm pilaar	4,60	FK961101	ISI 6150 ¼"-binnendraad	33,60		
FK55010		Orion passend 10 mm pilaar	4,60	FK961102	ISI 6150 ⅜"-binnendraad	33,60		
OR48500		Orion passend ⅜"-buitendraad	2,40	FK961103	ISI 6150 ½"-binnendraad	33,60		
OR48501		Orion passend ¼"-buitendraad	2,40	FK961151	ISI 6150 ¼"-buitendraad	33,60		
OR48502		Orion passend ½"-buitendraad	3,35	FK961152	ISI 6150 ⅜"-buitendraad	33,60		
	OR48503	Orion passend ¼"-binnendraad	2,45	FK961153	ISI 6150 ½"-buitendraad	33,60		
	OR48504	Orion passend ⅜"-binnendraad	2,75	FK961806	ISI 6150 6 mm pilaar	33,60		
	OR48520	Orion passend 6 mm pilaar	2,70	FK961808	ISI 6150 8 mm pilaar	33,60		
	OR48521	Orion passend 8 mm pilaar	2,70	FK961810	ISI 6150 10 mm pilaar	33,60		
	OR48522	Orion passend 10 mm pilaar	2,80	FK961813	ISI 6150 13 mm pilaar	33,60		
	Staubli SC/SV/RSC/RSI 6 mm					FK991101	ISG 6150 ¼"-binnendraad	20,10
		FK50156	Staubli passend ¼"-binnendraad	25,85		FK991102	ISG 6150 ⅜"-binnendraad	20,10
		FK50157	Staubli passend ⅜"-binnendraad	25,85		FK991103	ISG 6150 ½"-binnendraad	20,10
		FK50158	Staubli passend ½"-binnendraad	25,85		FK991151	ISG 6150 ¼"-buitendraad	20,10
		FK50163	Staubli passend ¼"-buitendraad	25,85		FK991152	ISG 6150 ⅜"-buitendraad	20,10
FK50164		Staubli passend ⅜"-buitendraad	25,85	FK991153		ISG 6150 ½"-buitendraad	20,10	
FK50165		Staubli passend ½"-buitendraad	25,85	FK991806		ISG 6150 6 mm pilaar	20,10	
FK50169		Staubli passend 6 mm pilaar	25,85	FK991808		ISG 6150 8 mm pilaar	20,10	
FK50170		Staubli passend 8 mm pilaar	25,85	FK991810		ISG 6150 10 mm pilaar	20,10	
FK50171		Staubli passend 10 mm pilaar	25,85	FK96151		IRP 6150 ¼"-buitendraad	3,60	
		FK30181	Staubli passend ¼"-binnendraad	22,65	FK96102	IRP 6150 ⅜"-buitendraad	4,55	
	FK30182	Staubli passend ⅜"-binnendraad	22,65	FK96103	IRP 6150 ½"-buitendraad	8,55		
	FK30183	Staubli passend ½"-binnendraad	22,65	FK96101	IRP 6150 ¼"-binnendraad	3,60		
	FK30186	Staubli passend ¼"-buitendraad	22,65	FK96152	IRP 6150 ⅜"-binnendraad	5,85		
	FK30184	Staubli passend ⅜"-buitendraad	22,65	FK96806	IRP 6150 6 mm pilaar	2,25		
	FK30185	Staubli passend ½"-buitendraad	22,65	FK96808	IRP 6150 8 mm pilaar	3,60		
	FK30190	Staubli passend 6 mm pilaar	24,85	FK96810	IRP 6150 10 mm pilaar	3,60		
					FK96813	IRP 6150 13 mm pilaar	11,70	

Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk	Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk
EURO 7 mm				STAUBLI RBE/SV/RSI 8mm (E1)			
	FK71101	ESI EURO 7 mm ¼"-binnendraad	35,00		FK81101	Staubli passend ¼"-binnendraad	58,65
	FK71102	ESI EURO 7 mm ⅜"-binnendraad	35,00		FK81102	Staubli passend ⅜"-binnendraad	58,65
	FK71103	ESI EURO 7 mm ½"-binnendraad	35,00		FK81103	Staubli passend ½"-binnendraad	58,65
	FK71151	ESI EURO 7 mm ¼"-buitendraad	35,00		FK81151	Staubli passend ¼"-buitendraad	61,10
	FK71152	ESI EURO 7 mm ⅜"-buitendraad	35,00		FK81152	Staubli passend ⅜"-buitendraad	61,10
	FK71153	ESI EURO 7 mm ½"-buitendraad	35,00		FK81153	Staubli passend ½"-buitendraad	61,10
	FK71106	ESI EURO 7 mm 6 mm pilaar	35,00		FK81806	Staubli passend 6 mm pilaar	60,60
	FK71108	ESI EURO 7 mm 8 mm pilaar	35,00		FK81808	Staubli passend 8 mm pilaar	60,60
	FK71110	ESI EURO 7 mm 10 mm pilaar	35,00		FK81810	Staubli passend 10 mm pilaar	60,60
	FK71113	ESI EURO 7 mm 13 mm pilaar	35,00		FK81813	Staubli passend 13 mm pilaar	60,60
	FK91101	ESG EURO 7 mm ¼"-binnendraad	20,80	FK81816	Staubli passend 16 mm pilaar	60,60	
	FK91102	ESG EURO 7 mm ⅜"-binnendraad	20,80	FK55101	Staubli passend ¼"-buitendraad	16,70	
	FK91103	ESG EURO 7 mm ½"-binnendraad	20,80	FK55102	Staubli passend ⅜"-buitendraad	17,95	
	FK91151	ESG EURO 7 mm ¼"-buitendraad	20,80	FK36153	Staubli passend ½"-buitendraad	21,05	
	FK91152	ESG EURO 7 mm ⅜"-buitendraad	20,80	FK55103	Staubli passend ¼"-binnendraad	17,40	
	FK91153	ESG EURO 7 mm ½"-buitendraad	20,80	FK55105	Staubli passend ⅜"-binnendraad	18,35	
	FK91806	ESG EURO 7 mm 6 mm pilaar	20,80	FK36163	Staubli passend ½"-binnendraad	20,65	
	FK91808	ESG EURO 7 mm 8 mm pilaar	20,80	FK55107	Staubli passend 8 mm pilaar	17,40	
	FK91810	ESG EURO 7 mm 10 mm pilaar	20,80	FK55108	Staubli passend 10 mm pilaar	17,40	
	FK91813	ESG EURO 7 mm 13 mm pilaar	20,80	FK55109	Staubli passend 13 mm pilaar	18,70	
	FK76151	ERP EURO 7 mm ¼"-buitendraad	3,50	FK55110	Staubli passend 16 mm pilaar	20,85	
	FK76192	ERP EURO 7 mm ⅜"-buitendraad	4,15	8mm Serie E			
	FK76193	ERP EURO 7 mm ½"-buitendraad	11,85	FK50023	E-passing ¼"-binnendraad	28,40	
	FK76101	ERP EURO 7 mm ¼"-binnendraad	3,50	FK50024	E-passing ⅜"-binnendraad	28,40	
	FK76102	ERP EURO 7 mm ⅜"-binnendraad	4,15	FK50025	E-passing ½"-binnendraad	28,40	
	FK76103	ERP EURO 7 mm ½"-binnendraad	10,45	FK50028	E-passing ¼"-buitendraad	28,40	
	FK76806	ERP EURO 7 mm 6 mm pilaar	3,65	FK50029	E-passing ⅜"-buitendraad	28,40	
	FK76808	ERP EURO 7 mm 8 mm pilaar	3,65	FK50045	E-passing ½"-buitendraad	28,40	
FK76810	ERP EURO 7 mm 10 mm pilaar	3,65	FK50083	E-passing 8 mm pilaar	28,40		
STAUBLI RBE/SV/RSI 8mm (E1)					FK50084	E-passing 10 mm pilaar	28,40
	FK50115	Staubli passend ¼"-binnendraad	28,40		FK50085	E-passing 13 mm pilaar	28,40
	FK50116	Staubli passend ⅜"-binnendraad	28,40		FK981101	ISI E-passing ¼"-binnendraad	53,30
	FK50117	Staubli passend ½"-binnendraad	28,40		FK981102	ISI E-passing ⅜"-binnendraad	53,30
	FK50121	Staubli passend ¼"-buitendraad	28,40		FK981103	ISI E-passing ½"-binnendraad	53,30
	FK50122	Staubli passend ⅜"-buitendraad	28,40		FK981151	ISI E-passing ¼"-buitendraad	53,30
	FK50123	Staubli passend ½"-buitendraad	28,40		FK981152	ISI E-passing ⅜"-buitendraad	53,30
	FK50126	Staubli passend 8 mm pilaar	28,40		FK981153	ISI E-passing ½"-buitendraad	53,30
	FK50127	Staubli passend 10 mm pilaar	28,40		FK981108	ISI E-passing 8 mm pilaar	53,30
	FK50128	Staubli passend 13 mm pilaar	28,40		FK981110	ISI E-passing 10 mm pilaar	53,30
	FK31101	Staubli passend ¼"-binnendraad	60,45	FK981113	ISI E-passing 13 mm pilaar	53,30	
	FK31102	Staubli passend ⅜"-binnendraad	60,45	FK981802	ISG E-passing ⅜"-binnendraad	25,35	
	FK31103	Staubli passend ½"-binnendraad	60,45	FK981803	ISG E-passing ½"-binnendraad	25,35	
	FK31151	Staubli passend ¼"-buitendraad	60,45	FK981852	ISG E-passing ⅜"-buitendraad	25,35	
	FK31152	Staubli passend ⅜"-buitendraad	60,45	FK981853	ISG E-passing ½"-buitendraad	25,35	
	FK31153	Staubli passend ½"-buitendraad	60,45	FK981808	ISG E-passing 8 mm pilaar	25,35	
	FK31106	Staubli passend 6 mm pilaar	60,45	FK981810	ISG E-passing 10 mm pilaar	25,35	
	FK31108	Staubli passend 8 mm pilaar	60,45	FK981813	ISG E-passing 13 mm pilaar	25,35	
	FK31110	Staubli passend 10 mm pilaar	60,45	FK986151	IRP E-passing ¼"-buitendraad	5,25	
	FK31113	Staubli passend 13 mm pilaar	60,45	FK986152	IRP E-passing ⅜"-buitendraad	5,25	
	FK31116	Staubli passend 16 mm pilaar	60,45	FK986153	IRP E-passing ½"-buitendraad	12,75	
	FK30295	Staubli passend ¼"-binnendraad	42,60	FK986151	IRP E-passing ¼"-binnendraad	5,65	
	FK30296	Staubli passend ⅜"-binnendraad	42,60	FK986152	IRP E-passing ⅜"-binnendraad	5,65	
	FK30297	Staubli passend ½"-binnendraad	42,60	FK986153	IRP E-passing ½"-binnendraad	12,75	
	FK30299	Staubli passend ⅜"-buitendraad	42,60	FK986152	IRP E-passing ⅜"-binnendraad	5,65	
	FK30300	Staubli passend ½"-buitendraad	42,60	FK986153	IRP E-passing ½"-binnendraad	12,75	
	FK30302	Staubli passend 8 mm pilaar	48,40	FK986808	IRP E-passing 8 mm pilaar	5,65	
	FK30303	Staubli passend 10 mm pilaar	48,40	FK986810	IRP E-passing 10 mm pilaar	5,65	
	FK30304	Staubli passend 13 mm pilaar	48,40	FK986813	IRP E-passing 13 mm pilaar	13,55	
					FK986816	IRP E-passing 16 mm pilaar	13,55






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00370	PCL Bandenspanningsmeter. Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop. Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar Rechte kop voor recht ventiel.	15,95
	FP00371	PCL Bandenspanningsmeter. Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop. Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar Schuine kop voor 90° ventiel.	15,95
	FP00373	PCL Bandenspanningsmeter. Digitale bandenspanningsmeter, zelfkalibrerend, met draaibare aansluitkop. Automatische uitschakeling na 90 seconden. Werkdruk 0,1 tot 12 Bar	47,50
	FP00385	PCL Bandenprofiel diepte meter Bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1-26mm. * Nauwkeurig 1 mm. * Goedgekeurd voor MoT testen * VOSA goedgekeurd * Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC	5,90
	FP00386	PCL Bandenprofiel diepte meter Digitale bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1 tot 25mm Uit carbon fiber composiet. * Nauwkeurig 1 mm. * 0 stelling in elke positie mogelijk * 1 stuks CR2032 3V batterij	19,00
	FP00389	PCL Bandenprofiel diepte meter Digitale bandprofiel diepte met geïntegreerd bandenspanningsmeter met signalering bij onvoldoende profiel diepte. * Profielen 1 tot 25mm. * Nauwkeurigheid 1mm. * LCD scherm * Automatische uitschakeling na 90 sec. * 1 stuks CR2032 3V batterij	27,50
	FP00399	PCL ventielsleutel De PCL ventielsleutel; 4 in 1 hulpmiddel met 4 functies: * Repareert de uitwendige schroefdraad van het ventiel * Repareert de inwendige schroefdraad van het ventiel * Verwijdert de kern van het ventiel * Verwijdert een beschadigde kern van het ventiel	6,95
	FA00550 FA00551 FA00552	PCL Luchtpistool. PCL luchtpistool met 1/4"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 110mm PCL blaaspistool met 1/4"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 330mm PCL blaaspistool met 1/4"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 500mm	18,50 25,50 30,50
	FA00560	PCL luchtpistool, geluiddempend. PCL geluiddempende luchtpistool met 1/4"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm met 8 gaatjes. Geluidsniveau maximaal 77 dB(a)	15,50
	FA00550	PCL Luchtpistool. PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van 1/4"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 110mm	11,00
	FA00551	PCL Luchtpistool. PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van 1/4"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 330mm	12,75






Abbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FA00553	PCL Luchtpistool. PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van ¼"-binnendraad. Blasopening 1,5 mm. L= 110mm Luchtdoorlaat 380 liter/min.	27,75
	FA00560	PCL Luchtpistool. PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van ¼"-binnendraad. Blasopening 1,5 mm. L= 110mm Geluidsniveau maximaal 78 dB(a) Maximale druk 16 Bar	26,00
	FA00720	PLEQ Luchtpistool. PLEQ zelfsluitende vulpistool met ¾"-binnendraad en gebogen zeer grote uitloop.	18,85
	FP00260	PCL Bandenvulmeter PCL Airforce analoge bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter - Individueel getest en gecertificeerd - Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	83,00
	FP00263	PCL Bandenvulmeter PCL Accura digitale bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter. Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	114,75
	FP00264	PCL Bandenvulmeter PCL Accura digitale bandenvulmeter voorzien van clip-on connector. Slang 1,8 mtr. Calibratie certificaat 0 - 22 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	299,00
	FP00270	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	94,50
	FP00271	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr. Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	94,50
	FP00272	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,60 mtr. Calibratie certificaat 0-12 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	145,00
	FP00275	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr. Calibratie certificaat 0 - 9,6 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	110,00
	FP00276	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,6 mtr. Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	183,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00200 FP00201	PCL clip-on connector PCL Clip-on bandenvulventiel (Open End). Aansluiting: 4,75mm slangtule. PCL Clip-on bandenvulventiel (Closed End). Aansluiting: 4,75mm slangtule	13,75 13,75
	FP00204 FP00205	PCL clip-on connector Euro PCL Clip-on bandenvulventiel (Open End). Aansluiting: ¼"-binnendraad. PCL Clip-on bandenvulventiel (Closed End). Aansluiting: ¼"-binnendraad.	6,50 17,25
	FP00225 FP00226	PCL dubbele hold-on ventielsteker PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met ¼"-binnendraad. Zwart PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met ¼"-binnendraad. Rood	14,75 14,75
	FP00220 FP00221	PCL dubbele hold-on ventielsteker PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met ¼"-binnendraad. Zwart PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met ¼"-binnendraad. Rood	12,00 12,00
	FP00235 FP00236	PCL dubbele clip-on ventielsteker PCL dubbele clip-on ventielsteker (Open End) met ¼"-binnendraad. Zwart PCL dubbele clip-on ventielsteker (Closed End) met ¼"-binnendraad. Rood	44,75 44,75
	FP00229	PCL dubbele hold-on ventielsteker PCL dubbele gebogen hold-on ventielsteker (Open End) met ¼"-binnendraad. Zwart	14,75
	FP00300	PCL banden vulketel, compleet. PCL draagbare bandenvulketel 0-10 bar. - Ketelinhoud 6 liter. - Polyethyleen behuizing - Vulslang 1,2 meter met hold-on ventielsteker. - Vulnippel voor op de luchtleiding.	925,00
	OE52013	Ecodora banden vulketel, compleet. Ecodora draagbare bandenvulketel 0-10 bar. - Ketelinhoud 13 liter. - Manometer voor ketel. - Vulslang met ventielsteker. - Vulnippel voor op de luchtleiding.	445,00
	OE52020	Vulnippel t.b.v. bandenvulketel. Vulventiel tbv bandenvulketel. Aansluiting ½"-buitendraad.	20,00
	FP00310	PCL bandenvulstation PCL Qube preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief inclusief 5 meter slang met euro connector. - Werkdruk 0,3 – 10 Bar - Overvulbeveiliging 0,3 – 2 Bar - Nauwkeurigheid 0,1 Bar - Geschikt voor perslucht en stikstof - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC	399,00
	FP00311	PCL Bandenvulstation PCL Accura A10 preset analog bandenvulstation 230Volt in aluminium behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector. - Werkdruk 0,3 – 10 Bar - Nauwkeurigheid 0,1 Bar - Automatische start functie - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	875,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00312	PCL bandenvulstation PCL Accura D12 preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector <ul style="list-style-type: none"> - Maximale inlaatdruk 15 Bar - Nauwkeurigheid 0,1 Bar - Automatische start functie - Keramische sensor +/-0.5% - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999 - Elektronische preset functie - Start automatisch met oppompen - Overdukinstelling (OPS over Pressure Setting) 	925,00
	FR21001	Bandenvulautomaat type Gripper Standaard. Bandenvulapparaat type "Gripper Standaard". <ul style="list-style-type: none"> - Zeer gebruiksvriendelijk, snel en accuraat. - LCD backlight voor aflezing. - Keuze-instelling: BAR, PSI, of kPa. - Automatische calibratie in 6 second. 0,01 BAR = 0,15 PSI = 1 kPa - Ingebouwde verwarming met zeer laag verbruik. (16W) - Gesloten design voor binnen of buitenopstelling. - Automatische stroomherkenning (90 240 VAC) - Bestand tegen vandalisme. (onbreekbaar) - Heavy duty microswitch keyboard met levensduur van 10 miljoen operaties. - Gewicht: 2,8 kg - Maximale bereik: 10 BAR = 145 PSI = 1000 kPa - Temperatuurbereik: -40 °C - 70 °C <i>Exclusief slang en ventielsteker.</i>	740,00
	OH26111C1	Ecodora veerbediende slanghaspel. Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht Serie 260 Inclusief scharnierende muursteun, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 11 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr.	165,00
	OH4280811 OH4280812 OH4280815	Ecodora veerbediende slanghaspel. Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 280 Inclusief scharnierende montagesteun, werk- en koppelslang Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 10 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 14 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 8 meter "PU" 10mm. Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	215,00 235,00 225,00
	OH4284811 OH4284812 OH4284815	Ecodora veerbediende slanghaspel met oprolbeveiliging (Rem). Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 280 met oprolbeveiliging. Inclusief scharnierende montagesteun, werk- en koppelslang Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 10 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 14 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 8 meter "PU" 10mm. Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	240,00 260,00 250,00
	OH4310812 OH4310813 OH4310814 OH4310815 OH4310816	Ecodora veerbediende slanghaspel. Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 300 Inclusief scharnierende montagesteun, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 12 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 15 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 20 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 12 meter "PU" 10mm. Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr. Slang: 15 meter "PU" 10mm. Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	255,00 265,00 285,00 275,00 290,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH444012C1 OH444013C1 OH444014C1 OH444011C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 4440 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	370,00 405,00 380,00 410,00
	OH444044C1 OH444045C1 OH444041C1 OH444042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 4440 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage . Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	425,00 495,00 415,00 480,00
	OH443012C1 OH443013C1 OH443014C1 OH443011C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 4430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	325,00 370,00 380,00 415,00
	OH443044C1 OH443045C1 OH443041C1 OH443042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 4430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage . Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	390,00 460,00 380,00 445,00
	OH43012C1 OH43013C1 OH43014C1 OH43011C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	385,00 420,00 395,00 425,00
	OH43044C1 OH43045C1 OH43041C1 OH43042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage . Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	450,00 520,00 440,00 505,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH26814 OH26815 OH26813 OH26812	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 270 Inclusief werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter "PU" 6x10mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 15 meter "PU" 6x10mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 15 meter "PU" 8x12mm. Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr. Slang: 13 meter "PU" 10x14.5mm Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	245,00 255,00 260,00 275,00
	OH29813 OH29812 OH29814 OH29815	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 300 Inclusief werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 18 meter "PU" 8x12mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 15 meter "PU" 10x14.5mm. Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr. Slang: 8 meter "PU" 13x19mm. Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 12 meter "PU" 13x19mm. Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr.	290,00 299,00 315,00 350,00
	OH34813 OH34812 OH34814 OH34815	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 350 Inclusief werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter "PU" 8x12mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 20 meter "PU" 10x14.5mm. Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr. Slang: 10 meter "PU" 13x19mm. Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter "PU" 13x19mm. Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr.	305,00 335,00 340,00 380,00
	OH443012 OH443013 OH443014 OH443011	Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 4430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr. Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr. Slang: 10 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr.	325,00 370,00 380,00 415,00
	OH443044 OH443045 OH443041 OH443042	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 4430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staalnlage . Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr. Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Slangaansluitingen 2x ⅜"-bu.dr. Slang: 10 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr.	390,00 460,00 380,00 445,00














Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43012 OH43013 OH43014 OH43011	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 4430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	385,00 420,00 395,00 425,00
	OH43044 OH43045 OH43041 OH43042	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 4430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage . Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	450,00 520,00 440,00 505,00
	OH53011 OH53012	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 530 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage . Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	620,00 675,00
	OH54016 OH54011 OH54012 OH54013	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 540 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/4" (19mm). Slangaansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 20 meter 3/4" (19mm). Slangaansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 15 meter 1" (25mm). Slangaansluitingen 2x 1"-bu.dr.	800,00 805,00 940,00 940,00
	OH56017 OH56018 OH56019 OH56011 OH56012 OH56013 OH56014 OH56015	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 560 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage . Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 40 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 50 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 60 meter 1/2" (13mm). Slangaansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 30 meter 3/4" (19mm). Slangaansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 35 meter 3/4" (19mm). Slangaansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 40 meter 3/4" (19mm). Slangaansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 20 meter 1" (25mm). Slangaansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 30 meter 1" (25mm). Slangaansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.355,00 1.465,00 1.570,00 1.560,00 1.660,00 1.760,00 1.520,00 1.680,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH4270811 OH4270812	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht. Serie 300 Inclusief scharnierende montagesteun, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 10 meter "PU" 10mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr.	345,00 355,00
	OH4320812 OH4320813 OH4320814 OH4320815 OH4320816	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht. Serie 300 Inclusief scharnierende montagesteun, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 15 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 20 meter "PU" 8mm. Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 12 meter "PU" 10mm. Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 15 meter "PU" 10mm. Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	370,00 380,00 399,00 385,00 405,00
	OH443212 OH443213 OH443214 OH443211	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. (ABS) Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4432 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" (10mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 15 meter ¾" (10mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 10 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr.	425,00 475,00 430,00 475,00
	OH27214 OH27211	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 270 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter ¼" (6mm). Slangaansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 10 meter ¾" (10mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	470,00 460,00
	OH35214 OH35211	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 350 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter ¾" (10mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 18 meter ¾" (10mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	505,00 550,00
	OH43212 OH43213 OH43214 OH43211	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage . Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" (10mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 15 meter ¾" (10mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 10 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr.	635,00 690,00 655,00 685,00
	OH53211 OH53212	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 530 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staal inlage . Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr.	865,00 915,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH54216 OH54211 OH54212 OH54213	<p>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 540 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staal inlage. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius</p> <p>Slang: 30 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ¾" (19mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 20 meter ¾" (19mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 15 meter 1" (25mm). Slangaansluitingen 2x 1"-bu.dr.</p>	1.065,00 1.095,00 1.180,00 1.190,00
	OH56217 OH56218 OH56219 OH56211 OH56212 OH56213 OH56214 OH56215	<p>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 540 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-staal inlage. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius</p> <p>Slang: 40 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 50 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 60 meter ½" (13mm). Slangaansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 30 meter ¾" (19mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 35 meter ¾" (19mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 40 meter ¾" (19mm). Slangaansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 20 meter 1" (25mm). Slangaansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 30 meter 1" (25mm). Slangaansluitingen 2x 1"-bu.dr.</p>	1.740,00 1.840,00 1.920,00 1.935,00 1.940,00 2.055,00 1.890,00 2.070,00
	OH35031 OH35032	<p>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Serie 350 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius</p> <p>Slang: 12mtr. 5/16" (8mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 18mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.</p>	440,00 499,00
	OH443031 OH443032	<p>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. (ABS) Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Serie 4430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius</p> <p>Slang: 12mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 18mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.</p>	420,00 490,00
	OH43031 OH43032	<p>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Serie 430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius</p> <p>Slang: 12mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 18mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.</p>	460,00 555,00
	OH53032 OH53031	<p>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Serie 530 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius</p> <p>Slang: 20mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 25mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.</p>	635,00 685,00
	OH54031	<p>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Serie 540 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius</p> <p>Slang: 30mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.</p>	850,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH56031 OH56032	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Serie 560 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage . Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 40mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 50mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	1.350,00 1.450,00
	OH443231 OH443232	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. (ABS) Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4432 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage . Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	550,00 605,00
	OH35231 OH35232	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water. Serie 350 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage . Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 12mtr. 5/16" (8mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 18mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	495,00 560,00
	OH43231 OH43232	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water. Serie 430 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage . Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 10mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	730,00 765,00
	OH53232 OH53231	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water. Serie 530 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage . Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 20mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 25mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	910,00 1.050,00
	OH54231	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water. Serie 540 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage . Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 30mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	1.175,00
	OH56231 OH56232	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water. Serie 560 Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 2-staal inlage . Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 40mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 50mtr. 3/8" (10mm) Slangaansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	1.675,00 1.775,00

Vraag naar onze handopwindbare-, hydraulische-, pneumatische- en elektrische haspels

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH90710	Hogedruk-slang 3/8" (10mm) met 2-staalinlage en knikbeveiliging. Hogedruk-slang 3/8" (10mm) met 2-staalinlage, opgeperste koppelingen en knikbeveiliger. 200 bar, 100°C. Lengte 10 meter	102,00
	OH90715	Hogedruk-slang 3/8" (10mm) met 2-staalinlage, opgeperste koppelingen en knikbeveiliger. 200 bar, 100°C. Lengte 15 meter	145,50
	OH90720	Hogedruk-slang 3/8" (10mm) met 2-staalinlage, opgeperste koppelingen en knikbeveiliger. 200 bar, 100°C. Lengte 20 meter	189,00
	OH90725	Hogedruk-slang 3/8" (10mm) met 2-staalinlage, opgeperste koppelingen en knikbeveiliger. 200 bar, 100°C. Lengte 25 meter	235,00
	OH90730	Hogedruk-slang 3/8" (10mm) met 2-staalinlage, opgeperste koppelingen en knikbeveiliger. 200 bar, 100°C. Lengte 30 meter	278,00
	FD40105	Hoge druk koppeling (Karcher-aansluiting) Hogedruk koppeling 3/8 bi-M22x1.5mm (Karcher aansluiting)	19,50
	FD40100	Knikbeveiliging Knikbeveiliging HD-slang 3/8" (Blauw)	12,30
	OH26005	Slanggeleider. Ecodora slanggeleider.	20,00
	RKR8905	Slangstoppen Ecodora universele slangstopset voor slangen	23,55
	OH26001	Befestigingsbeugel. Ecodora bevestigingsbeugel voor haspel Serie 260 Teneinde haspel eenvoudig te verplaatsen/verwijderen.	11,50
	OH26002	Befestigingsbeugel. Ecodora bevestigingsbeugel voor haspel Serie 250/300 Teneinde haspel eenvoudig te verplaatsen/verwijderen.	22,50
	OH44005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal gecoat in zwart	42,00
	OH43005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat	38,50
	OH53005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	40,00
	OH43006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304	74,00
	OH53006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304	85,00
	OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat RAL 7035	95,00
	OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	220,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JB00100 JB00101 JB00102	Haspelkabinet Haspelcabinet TWINKLE met 2 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 376 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 10 meter 6mm. Inclusief 1 luchthaspel 6mm en 1 kabelhaspel 3 x1.5mm2. Inclusief 1 luchthaspel 6 mm en 1 kabelhaspel looplamp.	395,00 420,00 460,00
	JB00110	Haspelkabinet Haspelcabinet TWINKLE met 3 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 1 kabelhaspel 3x 1.5mm2	580,00
	JB00120	Haspelkabinet Haspelcabinet TWINKLE met 4 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 2 kabelhaspel 3x 1.5mm2	870,00
	FA00720	Vulpistool Zelfsluitende vulpistool met 3/8"-binnendraadaansluiting en een gebogen uitloop voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof.	19,85
	FD40110	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. (Blauw) Aansluiting 1/2"-binnendraad.	60,00
	FD40211	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. (Groen) Aansluiting 1/2"-binnendraad.	169,00
	FD40212	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. (Wit) Aansluiting 1/2"-binnendraad.	169,00
	FD40210	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. (Rood) Aansluiting 1/2"-binnendraad.	169,00
	FD40213	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. (Zwart) Aansluiting 1/2"-binnendraad. Dinga Thermisch geïsoleerde RVS 316 waterpistool, 24Bar, 90°C. Ex-goedgekeurd door TÜV voor gebruik in Zone 1 en 2 . Aansluiting 1/2"-binnendraad.	285,00
	FD50100 FD50101 FD50102 FD50103 FD50104 FD50105	Hogedrukpistool. Hogedrukspuit met RVS spuitlans, nozzle 1/4" en nozzlebeschermer. Max. 310 bar, 150°C, 40 liter/ minuut. Ingang: draaikoppeling met 3/8". Lanslengte 600 mm Lanslengte 800 mm Lanslengte 1000 mm Lanslengte 1200 mm Lanslengte 1500 mm Lanslengte 2000 mm	150,00 155,00 160,00 170,00 175,00 195,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00540 FS00541 FS00542 FS00543 FS00544	Lucht slang op rol of per meter. Rubberen lucht slang 6mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar. Rubberen lucht slang 8mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar. Rubberen lucht slang 10mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar. Rubberen lucht slang 13mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar. Rubberen lucht slang 19mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	2,95 3,35 3,95 5,25 12,70
	FM11806 FM11805 FM11803 FM11808 FM11750 FM11809 FM11811 FM11905 FM11755 FM11812	Messing slangpilaar. Messing slangpilaar 6mm met 1/4" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 6mm met 3/8" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 8mm met 1/4" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 8mm met 3/8" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 10mm met 1/4" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 10mm met 3/8" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 10mm met 1/2" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 13mm met 1/4" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 13mm met 3/8" BSPT buitendraad. Messing slangpilaar 13mm met 1/2" BSPT buitendraad.	4,20 4,60 4,60 4,70 4,80 4,80 4,90 5,10 5,10 5,20
	FK00340 FK00341 FK00343 FK00344 FK00345 FK00346 FK00347 FK00348 FK00349	Oetiker 2-oors slangklem. 2-oors slangklem. Spanbereik 11 - 13 mm 2-oors slangklem. Spanbereik 13 - 15 mm 2-oors slangklem. Spanbereik 15 - 18 mm 2-oors slangklem. Spanbereik 16 - 19 mm 2-oors slangklem. Spanbereik 17 - 20 mm 2-oors slangklem. Spanbereik 18 - 21 mm 2-oors slangklem. Spanbereik 20 - 23 mm 2-oors slangklem. Spanbereik 22 - 25 mm 2-oors slangklem. Spanbereik 23 - 27 mm	0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10
	FK00240 FK00241 FK00243 FK00244 FK00245	Wormschroefklem. Wormschroefklem. Spanbereik 10 - 16 mm Wormschroefklem. Spanbereik 12 - 20 mm Wormschroefklem. Spanbereik 16 - 27 mm Wormschroefklem. Spanbereik 20 - 32 mm Wormschroefklem. Spanbereik 25 - 40 mm	1,10 1,10 1,20 1,30 1,30
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	42,50
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	55,00
	FP00800 FP00801 FP00802 FP00803 FP00804 FP00805	PCL Polyurethaan spiraalslang PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 5 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 10 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met 3/8" swivellende koppelingen. L= 10 mtr.	18,50 21,95 25,75 29,75 34,95 46,75
	FP00810 FP00811 FP00812 FP00813 FP00814 FP00815	PCL Polyurethaan spiraalslang PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 10 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met 3/8" swivellende koppelingen. L= 10 mtr	18,50 21,95 25,75 29,75 34,95 46,75



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH95201	Luchtslangen met canvas-inlage en opgeperste koppelingen 3/8" (10mm) Lucht slang 3/8" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1 meter. Werkdruk max. 20 bar.	22,25
	OH95205	Lucht slang 3/8" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 5 meter. Werkdruk max. 20 bar.	45,50
	OH95206	Lucht slang 3/8" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 6 meter. Werkdruk max. 20 bar.	51,45
	OH95208	Lucht slang 3/8" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 8 meter. Werkdruk max. 20 bar.	62,95
	OH95210	Lucht slang 3/8" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 10 meter. Werkdruk max. 20 bar.	74,50
	OH95215	Lucht slang 3/8" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 15 meter. Werkdruk max. 20 bar.	108,20
	OH95220	Lucht slang 3/8" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 20 meter. Werkdruk max. 20 bar.	141,90
	OH95501	Luchtslangen met staalinlagen opgeperste koppelingen 3/8" (10mm) Lucht slang 3/8" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar.	18,10
	OH95505	Lucht slang 3/8" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 5 meter. Werkdruk max. 100 bar.	44,75
	OH95506	Lucht slang 3/8" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 6 meter. Werkdruk max. 100 bar.	50,85
	OH95508	Lucht slang 3/8" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 8 meter. Werkdruk max. 100 bar.	63,95
	OH95510	Lucht slang 3/8" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 10 meter. Werkdruk max. 100 bar.	77,15
	OH95515	Lucht slang 3/8" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 15 meter. Werkdruk max. 100 bar.	112,15
	OH95520	Lucht slang 3/8" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 20 meter. Werkdruk max. 100 bar.	143,00
	OH96201	Luchtslangen met canvas-inlage en opgeperste koppelingen 1/2" (13mm) Lucht slang 1/2" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1 meter. Werkdruk max. 20 bar.	23,50
	OH96205	Lucht slang 1/2" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 5 meter. Werkdruk max. 20 bar.	58,20
	OH96206	Lucht slang 1/2" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 6 meter. Werkdruk max. 20 bar.	67,05
	OH96208	Lucht slang 1/2" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 8 meter. Werkdruk max. 20 bar.	84,50
	OH96210	Lucht slang 1/2" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 10 meter. Werkdruk max. 20 bar.	102,00
	OH96215	Lucht slang 1/2" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 15 meter. Werkdruk max. 20 bar.	146,00
	OH96220	Lucht slang 1/2" met canvas inlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 20 meter. Werkdruk max. 20 bar.	189,50
	OH96301	Luchtslangen met staalinlagen en opgeperste koppelingen 1/2" (13mm) Lucht slang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar.	20,00
	OH963015	Lucht slang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1,5 meter. Werkdruk max. 100 bar.	24,00
	OH96305	Lucht slang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 5 meter. Werkdruk max. 100 bar.	46,00
	OH96306	Lucht slang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 6 meter. Werkdruk max. 100 bar.	53,00
	OH96308	Lucht slang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 8 meter. Werkdruk max. 100 bar.	68,00
	OH96310	Lucht slang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 10 meter. Werkdruk max. 100 bar.	79,00
	OH96315	Lucht slang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 15 meter. Werkdruk max. 100 bar.	115,00
	OH96320	Lucht slang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 20 meter. Werkdruk max. 100 bar.	149,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH97801	Koppel- verbindingsslangen compressoren/ketels/drogers Luchtslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar.	55,00
	OH978015	Luchtslang 3/8" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1,5 meter. Werkdruk max. 100 bar.	65,00
	OH98801	Luchtslang 1" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar.	71,00
	OH988015	Luchtslang 1" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1,5 meter. Werkdruk max. 100 bar.	79,00
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep 1/2" 230V (Normally Closed) voor persluchtleiding. Werkdruk: 1 – 16 bar.	110,00
	FB00536	Magneetklep 3/4" 230V (Normally Closed) voor persluchtleiding. Werkdruk: 1 – 9 bar.	320,00
	FS00520	Reduceerventiel 10 bar SMC reduceerventiel 1/4" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	36,95
	FS00521	SMC reduceerventiel 3/8" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,00
	FS00522	SMC reduceerventiel 1/2" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	55,45
	FS05016	Reduceerventiel 16 bar SMC reduceerventiel 1/4". 0,5 – 16 bar.	111,25
	FS05116	SMC reduceerventiel 3/8". 0,5 – 16 bar.	115,50
	FS05216	SMC reduceerventiel 1/2". 0,5 – 16 bar.	122,75
	FS00552	Manometers Manometer 0-10 Bar met 1/8" buitendraad. Kunststof huis diameter 36 mm.	12,40
	FS00553	Manometer 0-10 Bar met 1/4" buitendraad. Kunststof huis diameter 43 mm.	13,50
	FS00554	Manometer 0-10 Bar met 1/2" buitendraad. Kunststof huis diameter 46 mm.	18,85
	FS00505	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset 1/4" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	47,75
	FS00506	SMC luchtverzorgingsset 3/8" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	62,50
	FS00507	SMC luchtverzorgingsset 1/2" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	94,40
	FS00500	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset 1/4" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar.	64,50
	FS00501	SMC luchtverzorgingsset 3/8" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar.	101,00
	FS00502	SMC luchtverzorgingsset 1/2" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar.	138,50
	FS00510	Vochtafscheider. SMC vochtafscheider 1/4" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	23,25
	FS00511	SMC vochtafscheider 3/8" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	27,75
	FS00512	SMC vochtafscheider 1/2" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	39,90
	FS00515	Olienevelaars. SMC olievelaar 1/4" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	35,50
	FS00516	SMC olievelaar 3/8" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	45,50
	FS00517	SMC olievelaar 1/2" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	52,25



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00590	Drukversterker/Booster SMC drukversterker (Booster) druk x2, drukbereik: 2 > 20 bar, handbediend inclusief reduceerventiel, aftapkraan en veiligheidsklep. Aansluiting: 1/4"-binnendraad. Afm.: L x D x H = 150 x 70 x 100 mm	565,00
	FS00591	Drukversterker/Booster SMC drukversterker (Booster) druk x2, drukbereik: 2 > 20 bar, handbediend uit: - Opslagtank met 1/4"-aansluiting. Inhoud 5 liter, max. 20 bar, 6.6kg. - Reduceerventiel, aftapkraan en veiligheidsklep. Afm.: L x D x H = 360 x 160 x 370 mm	1.210,00
	FS00592	Drukversterker/Booster SMC drukversterker (Booster) druk x2, drukbereik: 2 > 20 bar, handbediend uit: - Opslagtank met 1/4"-aansluiting. Inhoud 10 liter, max. 20 bar, 6.6kg. - Reduceerventiel, aftapkraan en veiligheidsklep. Afm.: L x D x H = 482 x 180 x 390 mm	1.380,00
	FS00595	Drukversterker/Booster SMC drukversterker (Booster) druk x2, drukbereik: 2 > 20 bar, handbediend inclusief reduceerventiel, aftapkraan en veiligheidsklep. Aansluiting: 3/8"-binnendraad. Afm.: L x D x H = 300 x 120 x 176 mm	1.080,00
	FS00597	Drukversterker/Booster SMC drukversterker (Booster) druk x2, drukbereik: 2 > 20 bar, handbediend uit: - Opslagtank met 3/8"-aansluiting. Inhoud 20 liter, max. 20 bar, 6.6kg. - Reduceerventiel, aftapkraan en veiligheidsklep. Afm.: L x D x H = 700 x 200 x 481 mm	2.265,00
	FP00700	Stikstof generator PCL mobiele stikstofgenerator model N72.met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp met slang (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel. Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden. Persluchtaansluiting benodigd. Werktemperatuur: 0°C tot 40°C Maximale druk: 10 Bar Gewicht: 40-45 KG Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm	3.225,00
	FP00702	Stikstof generator PCL mobiele stikstofgenerator model N72.met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp. Uitvoering met 4 slangen (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden. Persluchtaansluiting benodigd. Werktemperatuur: 0°C tot 40°C Maximale druk: 10 Bar Gewicht: 40-45 KG Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm	3.990,00
	FC00460	Creemers dieselgedreven zuigercompressor met 6kVa generator Creemers diesel gedreven, super geluidgedempte zuigercompressor SG998 met generator, 90 liter luchtketel, reiniger/reduceerunit, 2 veerbediende slanghaspels met 20 meter slang (1x hoge druk en 1x lage druk), brandstoftanken accu. - 6kVa generator 230/400 V met zekeringsautomaat. - Maximale druk 14 bar. - Effectieve opbrengst 800 ltr/minuut. - Geluidsniveau 76 dBa - Afmetingen L x B x H = 810 x 800 x 1690 mm. - Gewicht 378 KG	Op aanvraag

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00700	PCL zuigercompressor op ketel PCL zuigercompressor CM2024D Mobiel 8 Bar Direct aangedreven op 24 liter ketel. 230Volt, 1.5 kW – 2.0 PK Slagvolume 206 liter/min. Geluidsniveau 82 dBa Afmetingen L x B x H = 59 x 28 x 62 cm. Gewicht 23KG	375,00
	FP00701	PCL zuigercompressor op ketel PCL zuigercompressor CM2550D Mobiel 8 Bar Direct aangedreven op 50 liter ketel. 230Volt, 1.8 kW – 2.5 PK Slagvolume 232 liter/min. Geluidsniveau 89 dBa. Gewicht 23KG	475,00
	FP00702	PCL zuigercompressor op ketel. PCL zuigercompressor CM3150B Mobiel 10 Bar Riem aangedreven op 100 liter ketel. 230Volt, 2.2 kW – 3 PK Slagvolume 315 liter/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 108 x 41 x 85 cm. Gewicht 60KG	1.340,00
	FP00703	PCL zuigercompressor op ketel. PCL zuigercompressor CM3150B Mobiel 10 Bar Riem aangedreven op 150 liter ketel. 230Volt, 2.2 kW – 3 PK Slagvolume 315 liter/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 132 x 45 x 92 cm. Gewicht 75KG	1.475,00
	FP00704	PCL zuigercompressor op ketel. PCL zuigercompressor CM3200B Mobiel 10 Bar Riem aangedreven op 200 liter ketel. 230Volt, 2.2 kW – 3 PK Slagvolume 315 liter/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 145 x 46 x 94 cm. Gewicht 90KG	1.575,00
	FP00710	PCL zuigercompressor op ketel. PCL zuigercompressor CM3150B-3 Mobiel 10 Bar Riem aangedreven op 150 liter ketel. 400Volt, 2.2 kW – 3 PK Slagvolume 315 liter/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 132 x 45 x 92 cm. Gewicht 75KG	1.485,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00100	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200L 10 Bar 230Volt, 2.2 kW – 3.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Reiniger reduceerventiel Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/ minuut Toerental: 1075 omw/min. Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 95kg.	O P A A N V R A A G
	FC00101	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200K 10 Bar 400Volt, 2.2 kW – 3.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/ minuut Toerental: 1075 omw/min Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 95KG	
	FC00102	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor Mobiel 514/200 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Reiniger reduceerventiel Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/ minuut Toerental: 1400 omw/min Afmetingen L x B x H = 200 x 45 x 110 cm. Gewicht 128KG	
	FC00103	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor EC514/270 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/ minuut Toerental: 1400 omw/min Geluidsniveau 76 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 157KG	
	FC00104	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor EC653/270 YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/ minuut Toerental: 1000 omw/min Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 180KG	
	FC00105	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor EC950/500 YD 10 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 950-620ltr/ minuut Toerental: 750 omw/min Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm. Gewicht 205KG	
	FC00105	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor EC1210/500 YD 10 Bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek- en aan/uitschakelaar incl. noodstopshakelaar Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/ minuut Toerental: 900 omw/min Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm. Gewicht 225KG	


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00201	<p>Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 550/300 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 300 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 1000 cm. Gewicht 203kg.</p>	
	FC00202	<p>Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 700/300YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 300 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa) Afmetingen L x B x H = 169 x 53 x 99 cm. Gewicht 216kg</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">O P A A N V R A A G</p>
FC00203	<p>Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 700/500YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa) Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 113 cm. Gewicht 281kg</p>		
FC00205	<p>Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 1050/500YD 10 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa) Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 337kg</p>		
FC00206	<p>Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 1300/500YD 10 Bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 349kg</p>		
FC00207	<p>Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 1700/500YD 10 Bar 400Volt, 11 kW – 15 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310/minuut Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa) Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 370kg</p>		

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00140	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel. Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS514/270 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut Toerental: 1400 omw/min. Geluidsniveau 76 dBa Afmetingen L x B x H = 1500 x 45 x 110 cm. Gewicht 157KG	O P A A N V R A A G
	FC00141	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel. Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/270 YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 180KG	
	FC00143	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel. Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500 YD 10 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/minuut Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm. Gewicht 200KG	
	FC00144	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel. Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500 YD 10 Bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/minuut Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 1375 cm. Gewicht 225KG	
	FC00149	Creemers geluidgedempte zuigercompr en koeldroeger op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/500YD CD 10bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK . Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit en noodstopshakelaar Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm. Gewicht 316KG	
	FC00150	Creemers geluidgedempte zuigercompr en koeldroeger op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500YD CD 10bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/minuut Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa) Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm. Gewicht 420KG	
	FC00151	Creemers geluidgedempte zuigercompr en koeldroeger op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500YD CD 10bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/minuut Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm. Gewicht 458KG	




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00300	Creemers zuigercompressor. Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550 10bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopkachelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm. Gewicht 228KG	
	FC00301	Creemers zuigercompressor. Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700 10bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopkachelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm. Gewicht 240KG	
	FC00302	Creemers zuigercompressor. Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050 10bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopkachelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm. Gewicht 311KG	
	FC00303	Creemers zuigercompressor. Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300 10bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopkachelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm. Gewicht 318KG	
	FC00310	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550/300 10bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopkachelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm. Gewicht 301KG	O P A N V R A A G
	FC00311	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/300 10bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopkachelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm. Gewicht 313KG	
	FC00310	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/500 10bar Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopkachelaar. 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 74 x 141 cm. Gewicht 354KG	
	FC00312	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050/500 10bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstopkachelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm. Gewicht 443KG	


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00313	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300/500 10bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm. Gewicht 450KG	O P A A N V R A A G
	FC00310	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1700/500 10bar 400Volt, 10 kW – 15 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310ltr/minuut Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 65 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 468KG	
	FC00222	Creemers zuigercompressor op ketel Creemers zuigercompressor CSG 430/300 15 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 430-265ltr/minuut Toerental: 640 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm. Gewicht 197kg.	
	FC00223	Creemers zuigercompressor op ketel Creemers zuigercompressor CSG 530/300YD 15 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 530-430ltr/minuut Toerental: 724 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm. Gewicht 209kg.	
	FC00225	Creemers zuigercompressor op ketel Creemers zuigercompressor CSG 935/500YD 15 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 342kg.	
	FC00226	Creemers zuigercompressor op ketel Creemers zuigercompressor CSG 1100/500YD 15 Bar 400Volt, 7.5 kW – 10.0 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 349kg.	






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00321	Creemers geluidgedempte zuigercompressor. Creemers zuigercompressor SGC935 15bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm. Gewicht 311KG	O P A A N V R A A G
	FC00322	Creemers geluidgedempte zuigercompressor. Creemers zuigercompressor SGC1100 15bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm. Gewicht 318KG	
	FC00331	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC935/500 15bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel Urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut Toerental:700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 443KG	O P A A N V R A A G
	FC00332	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1100/500 15bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel Urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut Toerental:681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 450KG	
	FC00500	Creemers verticale luchtketel 90 liter. Maximaal 11 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 370 x 1.006 mm	O P A A N V R A A G
	FC00502	Creemers verticale luchtketel 500 liter. Maximaal 11 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm	
	FC00520	Creemers verticale luchtketel 250 liter. Maximaal 16 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 500 x 1.780 mm	
	FC00521	Creemers verticale luchtketel 500 liter. Maximaal 16 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm	
	FC00522	Creemers verticale luchtketel 1000 liter. Maximaal 16 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 800 x 2.335 mm	


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00700	Creemers koeldroger type EDD 350 230V, 50Hz, 101W. Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00701	Creemers koeldroger 230V type EDD 600 230V, 50Hz, 135W. Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00702	Creemers koeldroger type EDD 850 230V, 50Hz, 161W. Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00703	Creemers koeldroger type EDD 1200 230V, 50Hz, 233W. Capaciteit 1200 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00704	Creemers koeldroger type EDD 1825 230V, 50Hz, 251W. Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00705	Creemers koeldroger type EDD 2350 230V, 50Hz, 544W. Capaciteit 2350 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 370 x 500 x 764 mm	
	FC00710	Creemers koeldroger type EDX 350 230V, 50Hz, 101W. Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00711	Creemers koeldroger type EDX 600 230V, 50Hz, 135W. Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00712	Creemers koeldroger type EDX 850 230V, 50Hz, 161W. Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00713	Creemers koeldroger type EDX 1200 230V, 50Hz, 233W. Capaciteit 1200 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00714	Creemers koeldroger type EDX 1825 230V, 50Hz, 251W. Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00715	Creemers koeldroger type EDX 2125 230V, 50Hz, 544W. Capaciteit 2150 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	

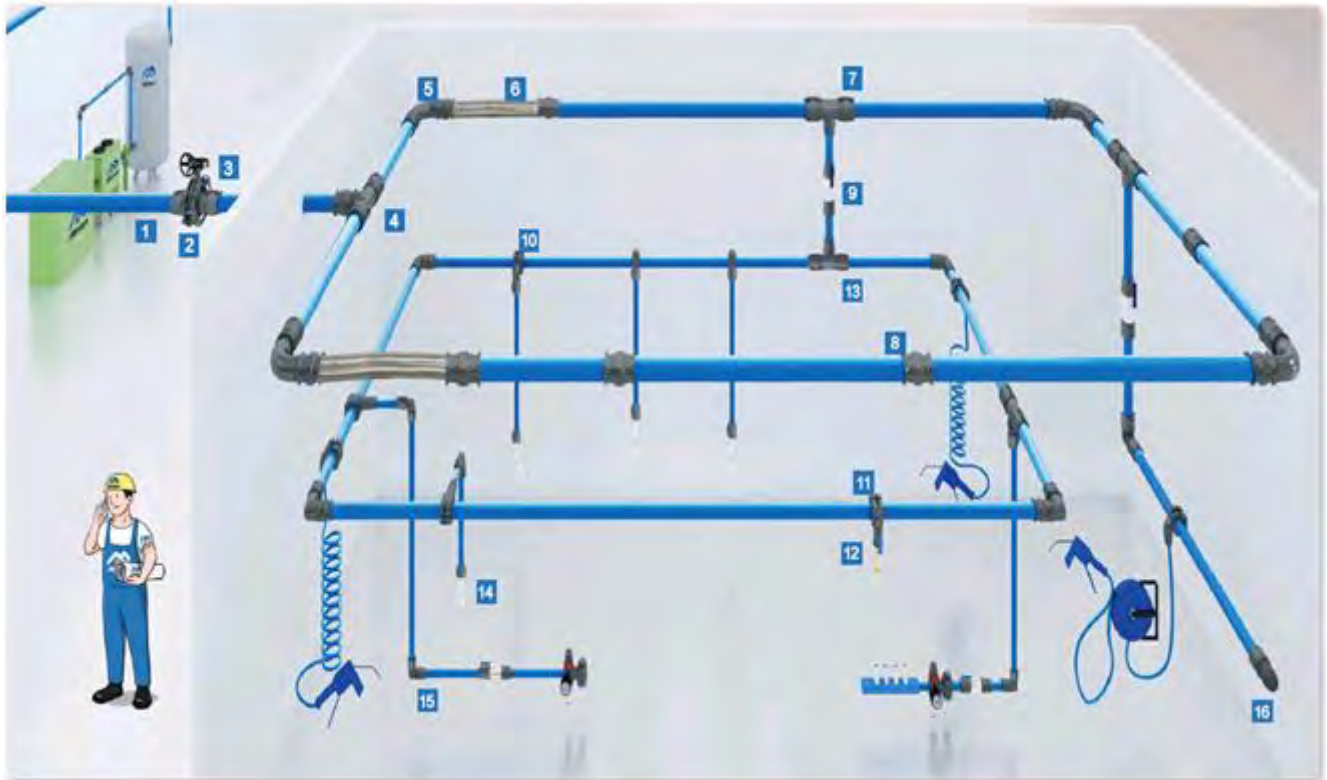


O
P
A
A
N
V
R
A
A
G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €	
	FC00750	Creemers condensaftap ACA. Creemers automatische condensaftap ACA. 230 Volt <ul style="list-style-type: none"> - 0,1-10bar - Tijdschakelaar 0,5 tot 45 minuten per cyclus - Pulstijd 0,5 – 10 sec. - Hand-test-controle. - Aan-/uitsignaal d.m.v. LED's. 	O P A A N V R A A G	
	FC00760 FC00761 FC00762 FC00763	Creemers voorfilter EPF. Creemers voorfilter EPF 16 bar met vuilgraadmeter en automatische condensaftap. Filterbereik 99,99 % bij 1 micron. <ul style="list-style-type: none"> EPF 2112 2000 liter/min ½"-aansluiting EPF 3134 3000 liter/min ¾"-aansluiting EPF 4810 4800liter/min 1" –aansluiting EPF 8415 8400 liter/min 1½"-aansluiting 		
	FC00770 FC00771 FC00772 FC00773	Creemers fijnfilter EHF. Creemers fijnfilter EHF 16 bar met vuilgraadmeter en een automatische condensaftap. Filterbereik 99,99 % bij 0,01 micron. <ul style="list-style-type: none"> EHF 2112 2000 liter/min. ½" EHF 3134 3000 liter/min ¾" EHF 4810 5000 liter/min 1" EHF 8415 7500 liter/min 1½" 		



	FL10106 FL20106 FL40106 FL10103 FL20103 FL40103	Leidingen Aluminium buis 20 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 25 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 40 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 20 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 25 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 40 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar	39,10 52,10 104,20 19,55 26,05 52,10
	FLO3101 FLO3201 FLO3401	Bevestigingsbeugels Polymeer beugel 20 mm. (2 beugels per leiding) Polymeer beugel 25 mm. (2 beugels per leiding) Polymeer beugel 40 mm. (2 beugels per leiding)	2,00 2,60 3,25
	FL20100 FL20200 FL20400	Koppelingen Rechte koppeling 20 mm Rechte koppeling 25 mm Rechte koppeling 40 mm	14,40 18,25 32,60
	FL13100 FL13200 FL13400	Bocht 90° Bocht 90° 20 mm Bocht 90° 25 mm Bocht 90° 40 mm	23,45 28,65 52,10
	FL14100 FL14200 FL14400	Bocht 45° Bocht 45° 20 mm Bocht 45° 25 mm Bocht 45° 40 mm	23,45 28,65 54,70

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FL25200	<p>Aftakleidingen Complete aftakleiding DN25 met T-stuk en afsluitkraan voor leiding DN25 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blauwe aluminium leiding DN25, lengte 5.8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN25 • 2x 45° bocht DN25 • T-stuk DN25 • Messing kogelafsluiter DN25 met 1"-binnendraad <p>Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.</p>	225,00
	FL25201	<p>Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN25 met muurplaat voor 2 koppelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quick drop beugel DN25-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen. 	147,50
	FL25202	<p>Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN25 met muurplaat voor 2 koppelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quick drop beugel DN25-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter • 1 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen. 	127,50
	FL25203	<p>Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN25 met afsluitkraan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quick drop beugel DN25-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter • 1 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad <p>Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur</p>	159,50
	FL25204	<p>Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN25 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quick drop beugel DN25-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5.8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad <p>Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur</p>	180,00
	FL40400	<p>Aftakleidingen Complete aftakleiding DN40 op leiding DN40 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blauwe aluminium leiding DN40, lengte 5.8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN40 • 2x 45° bocht DN40 • T-stuk, DN40 • Messing kogelafsluiter DN40 met 1½"-binnendraad <p>Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.</p>	410,00
	FL40201	<p>Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN40 met muurplaat voor 2 koppelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quick drop beugel DN40-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen. 	152,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FL40202	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN40 met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> • Quick drop beugel DN40-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter • 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen. 	130,00
	FL40203	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN40 met afsluitkraan uit: <ul style="list-style-type: none"> • Quick drop beugel DN40-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter • 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20 • 45° bocht DN20 • Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	165,00
	FL40204	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN40 uit: <ul style="list-style-type: none"> • Quick drop beugel DN40-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	186,50

Voor grotere dimensies, overige fit- en aansluitmateriaal kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst 0413-271080
 Uiteraard zijn wij ook graag bereid voor u de montage uit handen te nemen.